

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

ОТНОСНО: Разяснение № 2 за участие в договаряне с обявление за “Доставка на ролки за лентови транспортъори”, реф. № ME1-2016-NWA-D-026

Въпрос 1: Какво се има предвид под „външно херметизиращо уплътнение“?


Отговор 1: Под външно херметизиращо уплътнение се има предвид уплътняващ елемент, който е разположен към оста на ролката след лагера и лабиринтното уплътнение и разположен след, заедно с или преди външната стоманена капачка. Външното херметизиращо уплътнение е изградено от неметален материал – най-често РЕ (Полиетилен). Външното херметизиращо уплътнение има функция да херметизира в различна степен лагерния възел от външни замърсявания и да не допуска прах и/или вода към лагерния възел.

Така зададеното външно херметизиращо уплътнение е общо наименование на група по-специфицирани наименования на уплътняващи елементи, които са различни според конкретната конструкция на лагерния възел и наименованието им от конкретен производител. Това е направено с цел да не се ограничава Изпълнителя (съобразявайки се с изискванията на техническата спецификация) да избере въз основа на неговият производствен опит и добри инженерни практики конкретна конструкция на лагерния възел, която да осигури възможно най-дълъг живот на ролките. Част от конкретните наименования включващи се в така зададеното общо наименование на външно

херметизиращо уплътнение са: „херметизиращо лабиринтно уплътнение“, „external wiper seal“, „waterproof cover“, „dustproof cap“ и други.


Примерни варианти на конкретни уплътняващи елементи, които изпълняват ролята на външни херметизиращи уплътнения са дадени на Фиг. 1, 2 и 3:

Фиг. 1.

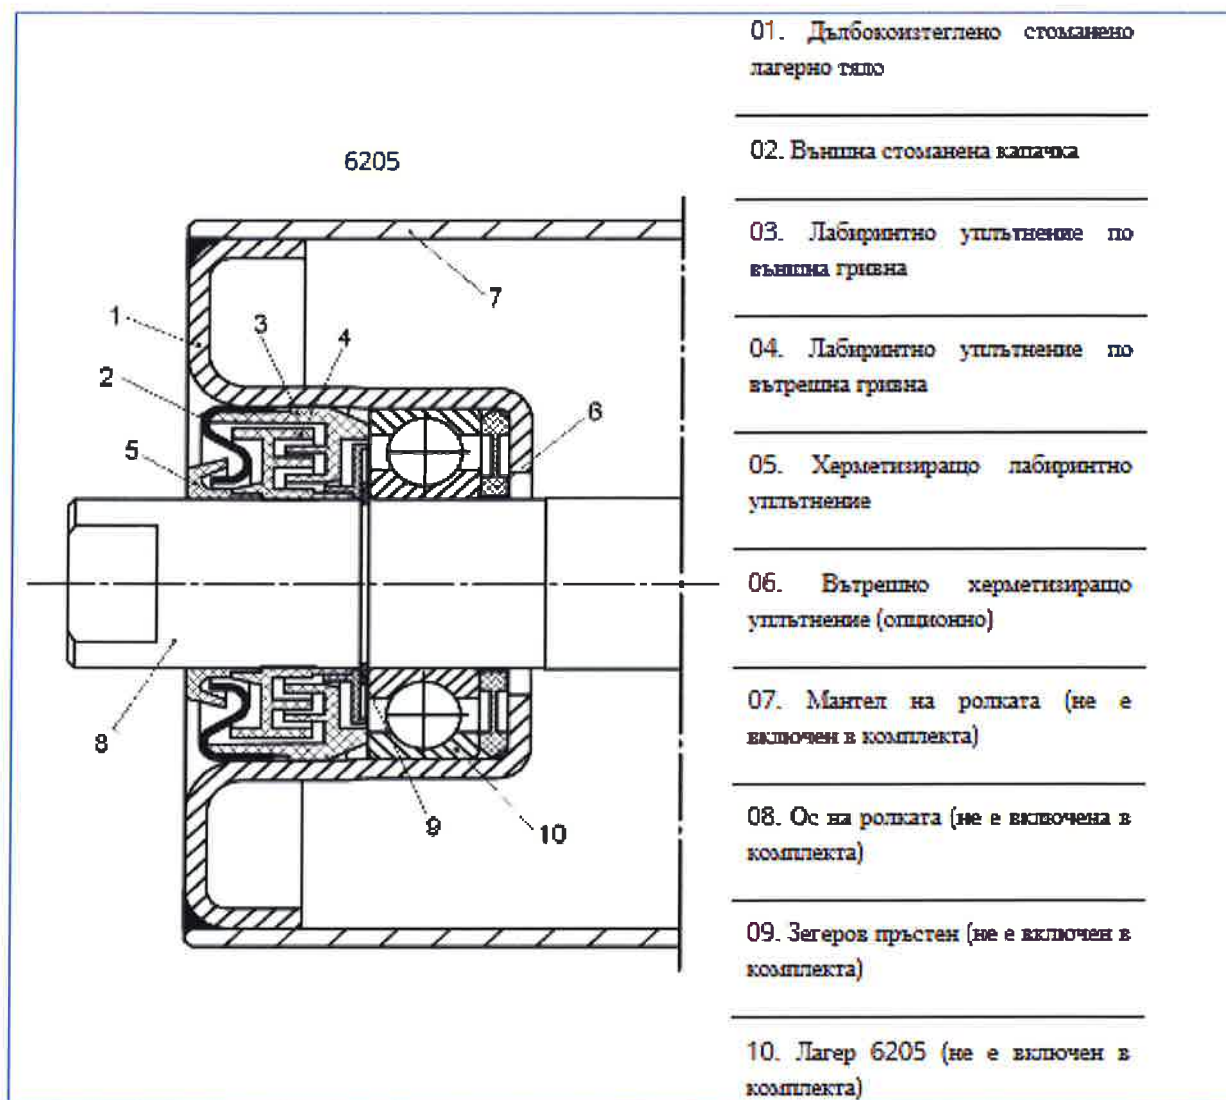


При конструкцията на лагерния възел според Фиг. 1 ролята на външно херметизиращо уплътнение се изпълнява от позиция 5 – Херметизиращо лабиринтно уплътнение.

Фиг. 2.

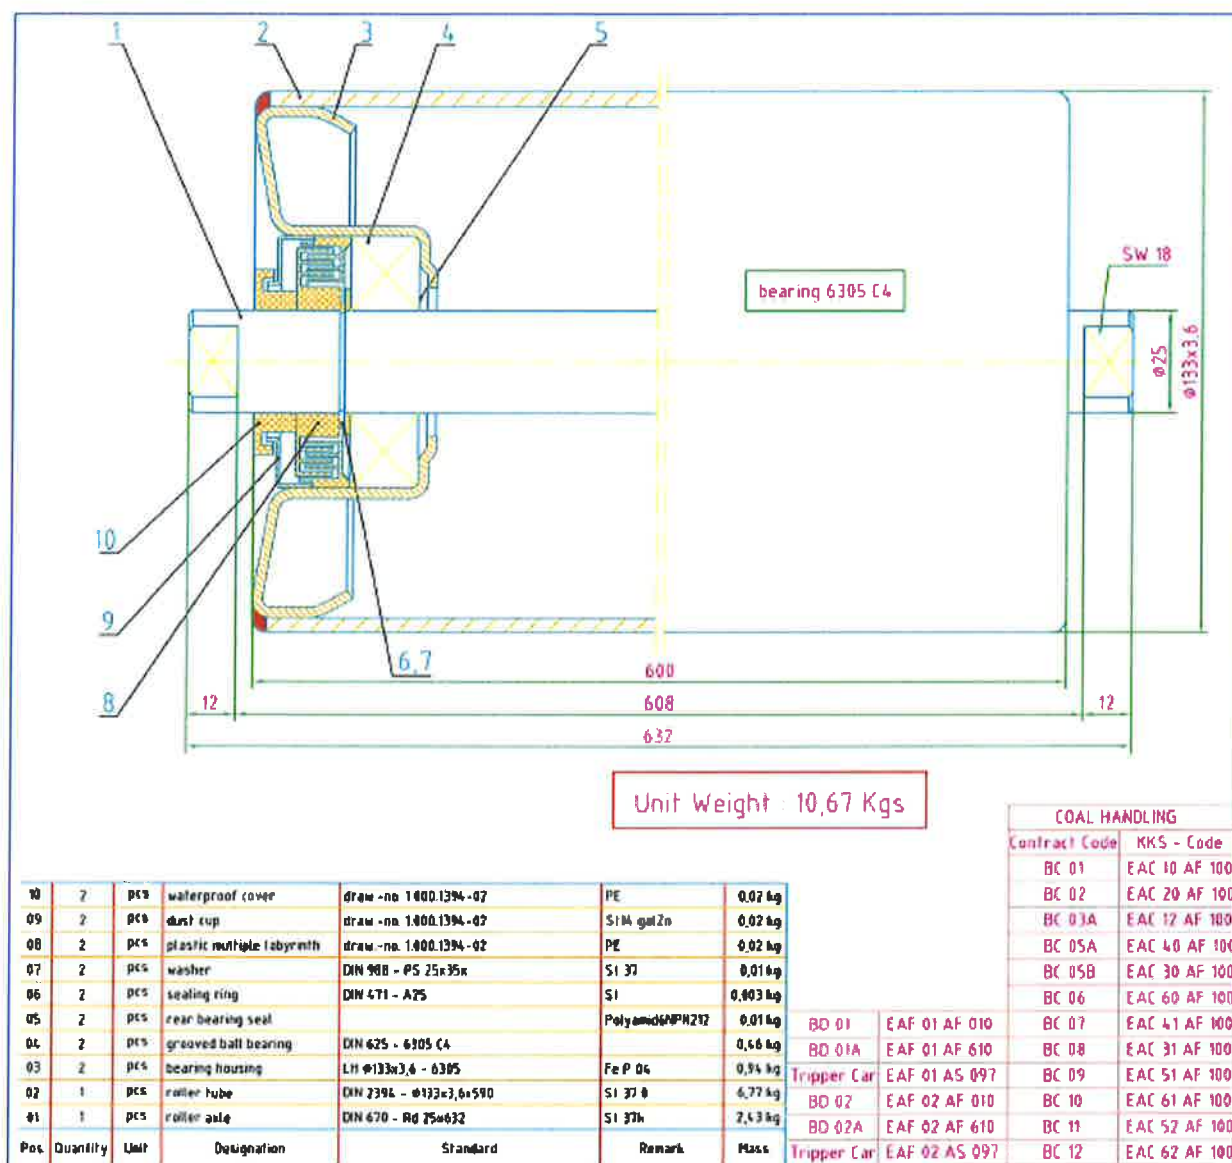


При конструкцията на лагерния възел според Фиг. 2 ролята на външно херметизиращо уплътнение се изпълнява от позиция 10 – „waterproof cover“.

Фиг. 3.

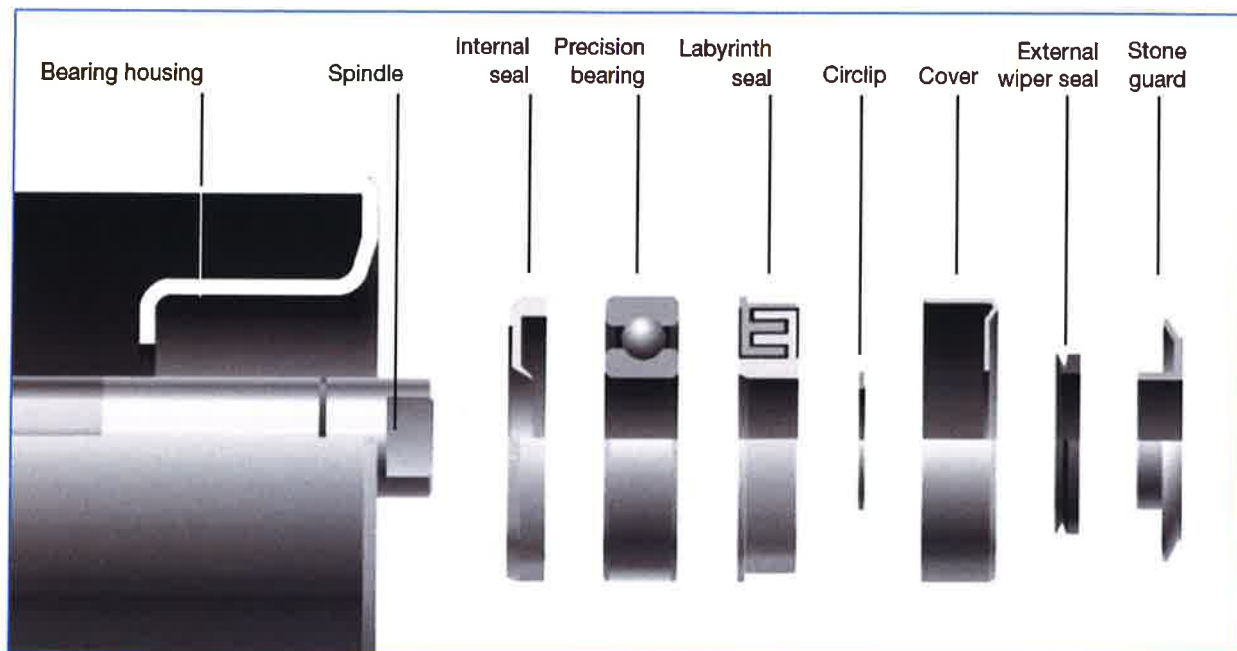

При конструкцията на лагерния възел според Фиг. 3 ролята на външно херметизиращо уплътнение се изпълнява от „External wiper seal“.

Управител Ей И ЕС-3С Марица Изток 1 ЕООД:



Дата: 24.06.2016г.